


■寸法図

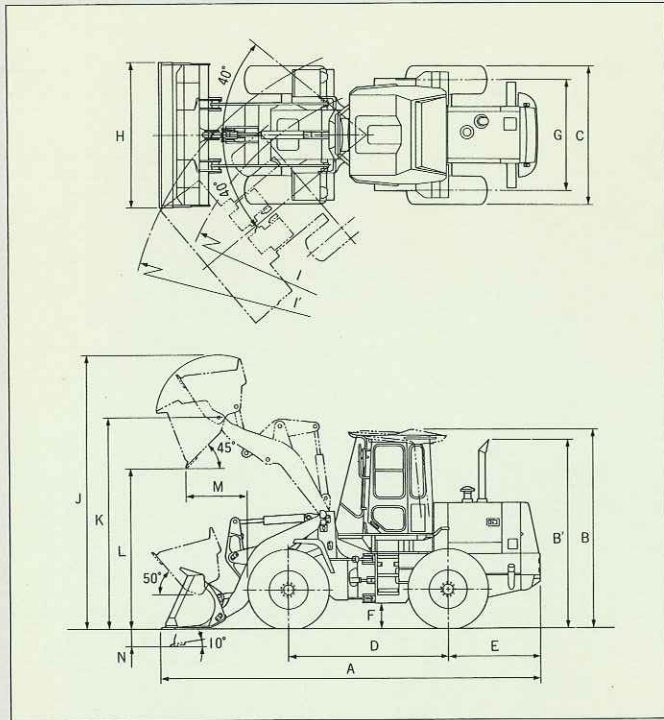

■寸法

単位:mm

	LX70-2c	LX80-2c
A: 全長	6,120	6,315
: 全高(キャノピ付、バケット地上時)	3,110	3,130
B: 全高(キャノピ付、バケット地上時)	3,110	3,130
B': マフラー高さ	3,050	3,070
C: 全幅	2,235	2,330
D: ホイールベース	2,550	2,650
E: オーバーハング	1,490	1,495
F: 最低地上高	405	425
G: トレッド	1,780	1,850
H: バケット全幅	2,350	2,420
I: 最小回転半径(最外輪中心)	4,395	4,565
I': 最小回転半径(バケット最外側部)	5,115	5,310
J: 作業時全高	4,410	4,575
K: バケットヒンジピン高さ	3,405	3,525
L: ダンピングクリアランス	2,640	2,715
M: ダンピングリーチ	1,025	995
N: 掘削深さ(10°時)	250	270

〈注〉基本ストックパイルバケット(BOC付)装着時

■仕様

		LX70-2c	LX80-2c
バケット容量(BOC付)	m ³	1.3	1.5
運転質量	kg	6,960	8,060
常用荷重	kg	2,050	2,400
バケット 上昇時間	sec	5.1	5.3
下降時間	sec	2.5	3.1
ダンプ時間	sec	1.0	1.1
走行速度 Hi/Lo (F/R)	km/h	0~34.5/0~12.0	
速度段数 F/R		2/2	
最大けん引力	kN(kgf)	63.7(6,500)	76.4(7,790)
登坂能力	度	25	
最大掘起力	kN(kgf)	67.4(6,870)	85.1(8,680)
車体屈折角(左右)	度	40	

〈注〉●単位は、国際単位系によるSI単位表示。()内は、従来の表示単位を併記。
●標準仕様車は、キャノピ付です。

		LX70-2c	LX80-2c
エンジン 名称		日野 W04C-T	日野 W04D-T
形式		ターボ付直接噴射式	ターボ付直接噴射式
定格出力 kW/min ⁻¹ (PS/rpm)		62.5/2,300(85/2,300)	80.9/2,300(110/2,300)
総排気量	cc	3,839	4,009
走行駆動方式		HST	
常用ブレーキ形式		密閉湿式ディスク	
駐車ブレーキ形式		推進軸制動内部拡張式	
揺動方式		リヤアクスル揺動	
タイヤサイズ		16.9-24-10PR(L-2)	18.4-24-10PR(L-2)
燃料タンク容量	L		140
エンジンオイル(交換時)	L		13
作動油タンク容量(基準レベル)	L		90

