

## コンクリート二次製品敷設用クランプ (キャバ調整式)

LIFTING CLAMP for LAYING CONCRETE MATERIAL Adjustable clamping range type

■能力 (mm)






品番	容量 (kg)	クランプ範囲	質量 (kg)	メーカー希望 小売価格
UGC 150M	150	400~600	9	51,390
UGC 300M	300	580~1050	17	94,840

U字溝・フタ・縁石材・ブロック等の敷設・施工作业に最適。

### ■特長

- クランプ用爪の厚さ9mmで目地間隔が簡単に設定。
- トグルピンの差し換えにより、クランプ範囲の調整が簡単。
- ツメ部の歯付けによってすべりにくい、確実なクランプ。

### ■使用例

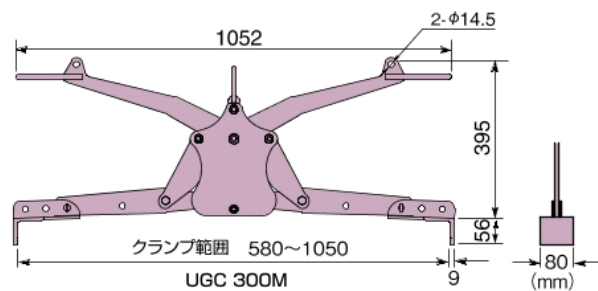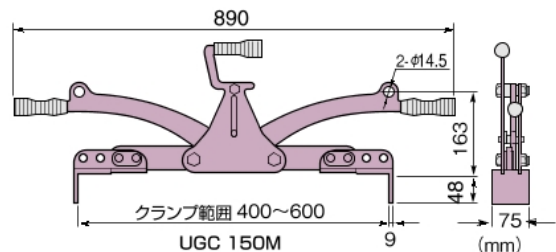

コンクリート二次製品用吊クランプ類  
LIFTING CLAMPS FOR CONCRETE