

VARIATION バリエーション

標準ダンプ

汎用性にすぐれた荷台仕様の標準ダンプ。
ショートキャブに低床仕様も用意しました。



SKG-FRR90S2型

強化ダンプ(3方開・1方開)

アオリの強度が高く、耐久性にすぐれた強化ダンプ。
ショートキャブには低アオリ仕様や低床仕様も用意しました。



SKG-FRR90S2型

三転ダンプ・三転強化ダンプ

市街地での工事や狭い現場で、
サイドへのダンプ作業を実現する三転ダンプ。
強化仕様も用意しています。



SKG-FRR90S2型

セフテーローダ・ダンプ

建機の運搬も効率よく行える、
セフテーローダ・ダンプ。




SKG-FRR90S2型

※荷台形状は架装メーカーにより異なります。

標準ダンプ(極東開発製)

諸元No.①②④

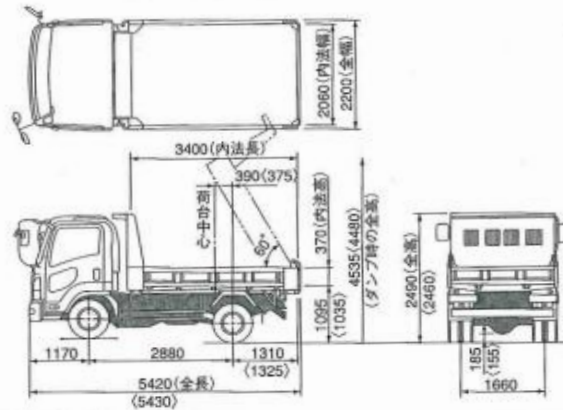

●○内の数値は低床仕様車の数値です。

標準ダンプ(標準仕様・低床仕様)

140kW(190PS)/154kW(210PS)

ボデー・用途		標準ダンプ・標準仕様								標準ダンプ・低床仕様			
エンジン・出力		4HK1-TCC(190PS)				4HK1-TCS(210PS)				4HK1-TCC(190PS)			
車種		ショートキャブ				フルキャブ				ショートキャブ			
車型		SKG-FRR90S1		SKG-FRR90S2		SKG-FRR90S2		SKG-FRR90S1		SKG-FRR90S1			
トランスミッション		スムーサー Fx	MT	スムーサー Fx	MT	スムーサー Fx	MT	スムーサー Fx	MT	スムーサー Fx	MT		
ホイールベース(記号)		2880mm(F)				2880mm(F)				3260mm(H)			
架装メーカー		極東開発※1											
備考		燃費基準達成		燃費基準達成				燃費基準達成		燃費基準達成			
諸元 No.		①		②				③		④			
車	全長	5420	5420	5420	5420	5830	5830	5430	5430	5430	5430		
	全幅	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200		
トレッド	前	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795	1795		
	後	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660	1660		
荷台内側	最低地上高	185	185	185	185	185	185	155	155	155	155		
	長さ	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400		
	幅	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060		
床面地上高	高さ	370	370	370	370	370	370	370	370	370	370		
	高さ	1095	1095	1095	1095	1090	1090	1035	1035	1035	1035		
重量	車両重量	3850	3845	3880	3855	3925	3900	3905	3900	3905	3900		
	最大積載量	3950	3950	3950	3950	3900	3900	3900	3900	3900	3900		
	乗車定員(人)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3		
	車両総重量	7965	7960	7995	7970	7990	7965	7970	7970	7965	7965		
性能	最小回転半径(m)	4.5	4.5	4.5	4.5	5.0	5.0	4.5	4.5	4.5	4.5		
	重量モード燃費値(km/l)※2	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40	7.40		
エンジン	型式	4HK1-TCC		4HK1-TCS				4HK1-TCC		4HK1-TCC			
	種類	水冷4サイクル直接噴射式 インタークーラーターボ											
	シリンダ数・内径×行程(mm)	4-115×125											
	総排気量[cm³(cc)]	5193											
	圧縮比	17.5											
	最高出力[kW(PS)/rpm]	140(190)/2600(ネット値※3)				154(210)/2600(ネット値※3)				140(190)/2600(ネット値※3)			
	最大トルク[N·m(kg·m)/rpm]	515(52)/1600-2500(ネット値※3)				637(65)/1600(ネット値※3)				515(52)/1600-2500(ネット値※3)			
燃料タンク容量(ℓ)	100												
バッテリー	65D23L×2												