


ハイキャブ

標準幅系1ナンバー普通車としての機能を追求し、小型車サイズの幅にこだわらず新しい発想でキャブ本体幅を拡大したハイキャブ。



トラック

kanamoto co.ltd

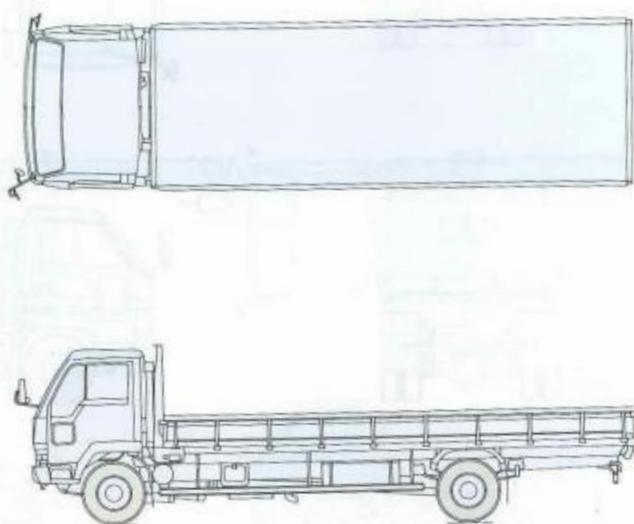

■トラック

積載クラス		2ton			4ton				
メーカー		いすゞ		三菱		いすゞ			
型式		KC-NKR66EA	KC-FE527E	KC-NKR66LR	U-FK335J	KC-FH227J	KC-NRR33L3		
主 要 寸 法	車両全長	mm	4,685	5,985	5,990	7,895	8,040	8,415	
	車両全幅	mm	1,695	1,890	1,880	2,180	2,180	2,210	
	車両全高	mm	1,980	2,150	2,110	2,324	2,385	2,445	
	ホイールベース	mm	2,490	3,350	3,360	4,570	4,610	4,850	
	トレッド	前	mm	1,395	1,390	1,400	1,745	1,785	1,795
		後	mm	1,240	1,435	1,425	1,660	1,615	1,660
	荷台寸法	長さ	mm	3,120	4,350	4,350	6,100	6,200	6,465
		幅	mm	1,620	1,790	1,790	2,060	2,060	2,100
		高さ	mm	380	390	380	400	400	400
	床面地上高	mm	990	970	1,035	1,090	1,075	1,055	
最低地上高	mm	190	190	200	500	185	185		
性 能	登坂能力	ton/θ	0.53	0.52	0.42	0.40	0.47	0.56	
	最小回転半径	m	4.9	6.2	7.2	7.5	7.1	7.3	
	燃料消費率	km/l	14.6	—	14.2	6.9	—	7.4	
	乗車定員	人	3	3	3	3	3	3	
重 量	最大積載量	kg	2,000	2,000	2,000	4,250	4,000	4,450	
	車両重量	kg	2,330	2,440	2,550	3,280	3,410	3,330	
エ ン ジ ン	車両総重量	kg	4,495	4,605	4,715	7,695	7,920	7,945	
	エンジン型式		4HF1	4D33	4HF1N	4D14	6D16	6HF1	
等	燃料室形式		直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	直接噴射式	
	総排気量	cc	4,334	4,214	4,334	6,557	7,545	8,226	
	最高出力	ps/rpm	130	130/3,200	115	160/2,900	170/2,900	175	
	最大トルク	kg-m/rpm	31	31.0/1,800	28	42.0/1,800	47.0/1,700	50	
	燃料タンク容量	ℓ	75	100	100	100	100	100	
タイヤサイズ		195-85R16	185-85R16	7.00-16-12PR	750-16-14PR	750-16-14	7.50-16-14PR		