


クレーン付トラック

kanamoto co.,ltd.

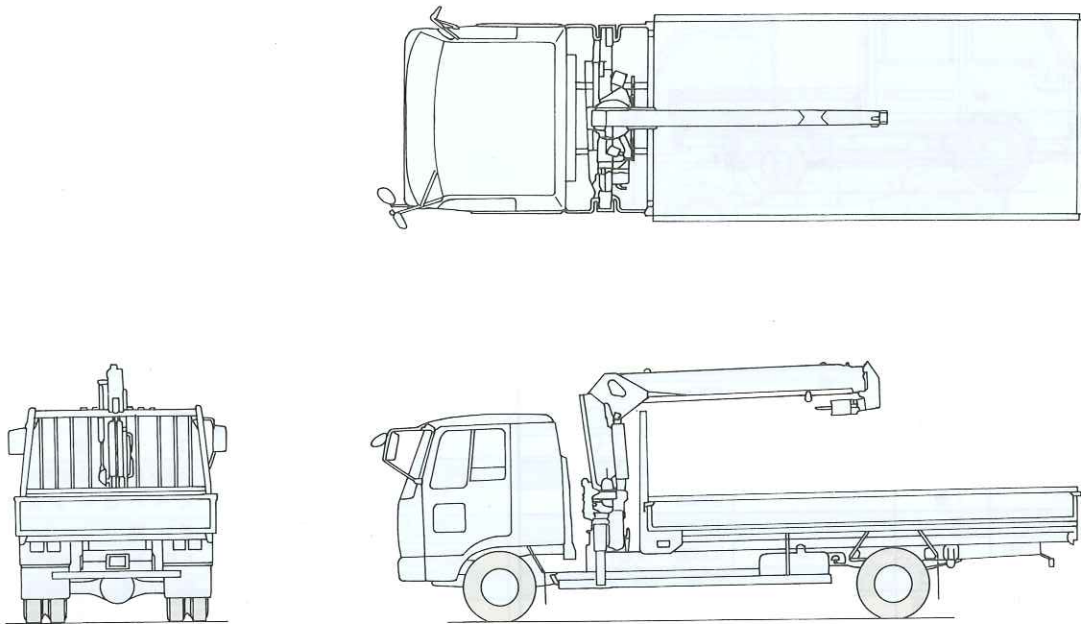

■クレーン付トラック

| 積載クラス | | 2ton | | 4ton | | | |
|--------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|-------|
| メーカー | | いすゞ | 三菱 | いすゞ | 三菱 | | |
| 型式 | | KC-NKR66LR | KC-FE527E | KC-NRR33KIG | KC-FH227J(K) | | |
| 主要寸法 | 車両全長 | mm | 5,990 | 5,985 | 7,965 | 8,040 | |
| | 車両全幅 | mm | 1,880 | 1,890 | 2,210 | 2,180 | |
| | 車両全高 | mm | 2,570 | 2,620 | 3,000 | 3,005 | |
| | ホイールベース | mm | 3,360 | 3,350 | 4,550 | 4,610 | |
| | トレッド | 前 | mm | 1,400 | 1,390 | 1,795 | 1,785 |
| | | 後 | mm | 1,425 | 1,435 | 1,660 | 1,615 |
| | 荷台寸法 | 長さ | mm | 3,700 | 3,400 | 5,250 | 5,430 |
| | | 幅 | mm | 1,790 | 1,790 | 2,070 | 2,060 |
| | | 高さ | mm | 380 | 380 | 400 | 400 |
| | 床面地上高 | mm | 1,035 | 970 | 1,055 | 1,075 | |
| 最低地上高 | mm | 200 | 190 | 185 | 185 | | |
| クレーン性能 | クレーン型式 | ZF-263J | TM-ZF263J(H) | ZF-303 | TM-ZR303(H) | | |
| | 最大定格総重量 | t | 2.63 | 2.63 | 2.93 | 2.93 | |
| | 最大作業半径 | m | 6.2 | 6.2 | 7.5 | 7.5 | |
| | 最大地上揚程 | m | 7.5 | 7.5 | 9.1 | 9.2 | |
| | ブーム長さ | m | 2.65~6.4 | 2.65~6.4 | 3.27~7.7 | 3.27~7.7 | |
| | ブーム起伏/旋回範囲 | 度 | 1~76/360連続 | 1~76/360連続 | 1~78/360連続 | 1~78/360連続 | |
| | アウトリガー張出幅 | m | 3.0/1.72 | 1.72~3.0 | 2.0/3.4 | 2.0/3.4 | |
| 性能 | 登坂能力 | tonθ | 0.42 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | |
| | 最小回転半径 | m | 7.2 | 6.2 | 7.1 | 7.1 | |
| | 燃料消費率 | km/l | 14.2 | — | 7.4 | — | |
| | 乗車定員 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 重量 | 最大積載量 | kg | 2,000 | 2,000 | 3,200 | 3,200 | |
| | 車両重量 | kg | 3,315 | 3,190 | 4,600 | 4,630 | |
| エンジン等 | 車両総重量 | kg | 5,480 | 5,335 | 7,965 | 7,995 | |
| | エンジン型式 | | 4HFI | 4D33 | 6HHI | 6D16 | |
| | 燃料室形式 | | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | |
| | 総排気量 | c.c | 4,334 | 4,214 | 8,226 | 7,545 | |
| | 最大出力 | ps/rpm | 115 | 130/3,200 | 175 | 170/2,900 | |
| | 最大トルク | kg·m/rpm | 28 | 31.0/1,800 | 50 | 47.0/1,700 | |
| | 燃料タンク容量 | ℓ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | タイヤサイズ | | 7.00-16-12PR | 185-85R16 | 8.25-16-14PR | 825-16-14 | |

